

R210系列

特点 PECULIARITY

- 新型头盖设计
- 无油、无润滑活塞气超净气流洁净、易维护
- 永久免维护轴承
- 不锈钢阀片(寿命长、性能稳定、耐腐蚀)
- 薄壁、硬质涂成铝合金气缸(散热性能强)
- 过流部件耐腐蚀超洁净
- 动态平衡设计
- BLDC电机
- 符合安规设计
- 符合ROHS和REACH要求



典型应用 TYPICAL APPLICATIONS


- 便携式制氧机
- 小型分析设备
- 仪器设备
- 环境监测设备
- 实验室设备




R210技术数据 R210 TECHNICAL DATA



型号	R210P24	R210P30
输入电压	24V	
转速	3300转/分钟	
最大空气流量	17LPM	22LPM
额定空气流量	13LPM	15LPM
额定工作压力	2.0bar	
额定工作电流	2.0A	2.4A
额定工作功率	48W	58W
电机类型	BLDC	
电机防护等级	IP65	
电机绝缘等级	F级	
电源线(可定制)	2xAWG30	
工作环境温度	5°C~40°C	
认证	请咨询制造商	
净重	380克	400克

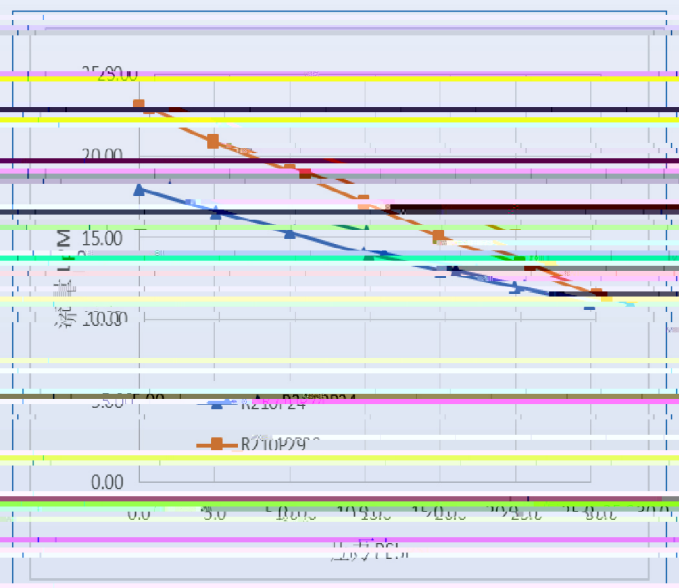

A型端盖空气

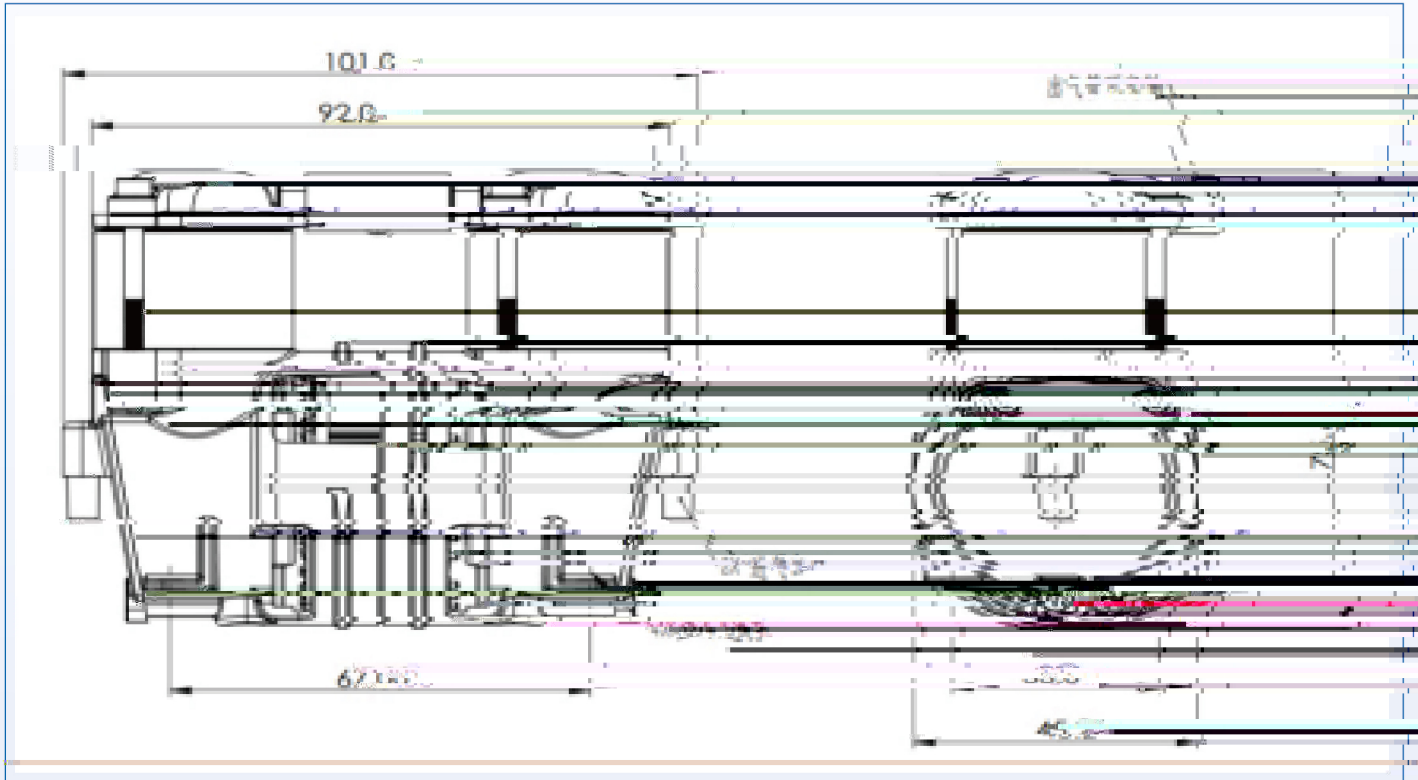

B型底座空气

